美國優質 PP 及 PVDF 液位開關

☆ **全 PP 或 PVDF 材質**
☆ **原裝美國進口**
☆ **穩定及可靠**
☆ **50 年生產及品質管理經驗**

10 - 782 - PP

新產品

10-782- KR (PVDF)

電源額定值

最大開關電流 : 0.7 Amp @ DC; 0.5A @ AC
功率 : 50 VA
建議使用 : 24 VDC 阻抗式

最高工作壓力	100 psi @ 20 ℃
最高工作溫度	90 ℃
比重	最少 0.8
垂直安裝	傾斜不大於 30 度

在 S.G. 1.0 的情形下

浮子	PP	PVDF	介質
浮於水面	10.16 mm	5.08 mm	氣
浸入於水中	15.24 mm	20.32 mm	水
浮子全高	25.4 mm	25.4 mm	--

連接配件 : 10 - 700 - CS - PP
本體材質 : PP / 密封圈 : Viton



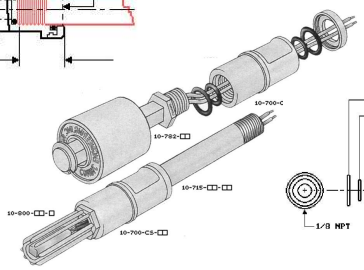

10 - 782 - PP +
10 - 700 - CS - PP

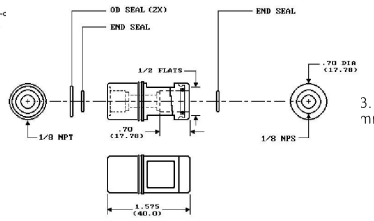

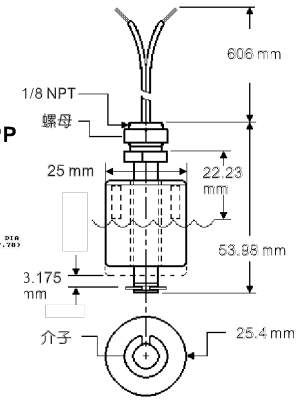

OLC 特別定制液位開關

OLC 特別定制液位開關，可根據客戶的特別要求來定制不同長度或材質。由於個別客戶提出多種非標準定制要求，因此我司特別定制了自選的規格表，使客戶在選型時更易於準確定制要求。規格眾多，不能盡錄，如需其它特別規格，歡迎來電查詢。

特價中

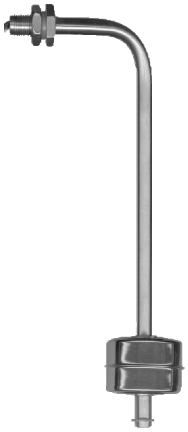

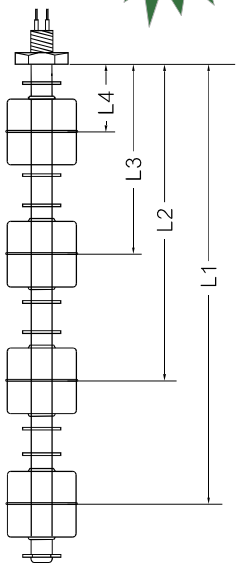

如何訂購 使用下表中的**粗體**字來組成產品代碼.

2 3 5 5 9 8 X (L1) X (L2...L4)

1. 浮球點數
1 = 1 **2** = 2
3 = 3 **4** = 4

2. 安裝
3 = 垂直 **8** = 彎杆 **M** = 投入式

3. 杆 / 浮球材質
2 = PVC **3** = PVDF（需選定 NO 或 NC）
5 = 304 SS **6** = 316 SS **7** = 鐵氟龍
8 = PP (空心) **9** = PP (實心) **0** = PPH

4. 開關容量
1 = 10 VA **2** = 20 VA **5** = 50 VA

5. 安裝接口
0 = M 10 **2** = 1/2 NPT **3** = G 1/8 **5** = M 12 **6** = M 16
7 = M 8 **8** = 1/8 NPT **9** = G 1/4 **G** = G 1" **T** = 2 " PT
N = 無牙 **1** = G 1/2 ***4** = M 14 ***M** = M20 x 1.5 **TRI** = 衛生快接
注: * 只適用於不銹鋼杆

6. 比重
5 = 0.5 **6** = 0.6 **7** = 0.7 **8** = 0.8 **9** = 0.9

7. 觸點長度 (mm)
如果需要才填 L1 到 L4 , 請注明動作點的狀態 , 常開 (N / O) 或 常閉 (N / C)

8. 電線長度
標準 : 約 300 mm , 如需特別長度, 請注明

9. 其它要求
MBX 金屬接線盒（M 16）
PBX 塑料接線盒（M 10 / M 12 / M 16）
FG 法蘭

10. 特殊選項
BS 4 - 20 mA 輸出 , 帶開關

注：以上參數只供參考，如有任何修改恕不另行通知