

Gems 液位開關系列

Gems 液位開關具有數十年專業生產液位開關經驗，磁簧管開關是使用真空密封，設計非常堅固耐用，具備高穩定性，有多種不同材質可供選擇。適用於水、油及其它化學溶劑。部份材質更有 FDA 合格物料，OEM 用家以特價發售。

LS - 3 系列 - 直立式安裝

177425
PP 聚丙稀 (空心)



173250
全 PVDF



1755
316 SS









74780
全 CPVC



LS - 3 3/4"
PP 聚丙稀 / 尼龍 / Buna




LS - 3 Micro
PP 聚丙稀

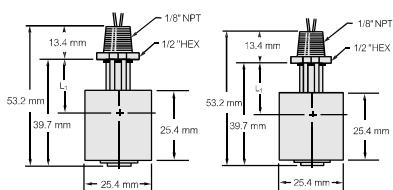


L₁ = 37 / 64 (14.5 mm) N.O.; 53 / 64 (20.8 mm) N.C.

LS - 7 系列 - 橫向式安裝


Type 3 內置式安裝

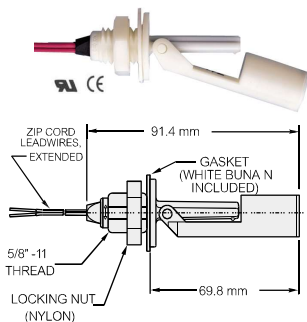


Type 5 外置式安裝

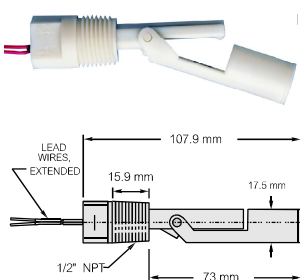


Type 9 外置式安裝

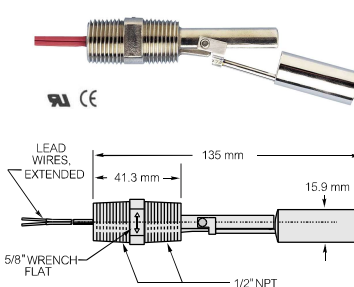

Type 10 外置式安裝

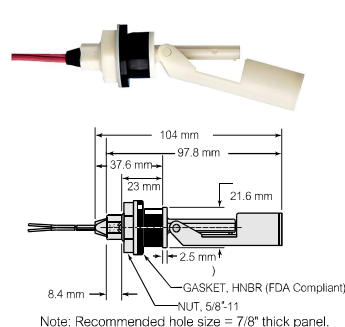

Note: Recommended hole size = 7/8" thick panel.

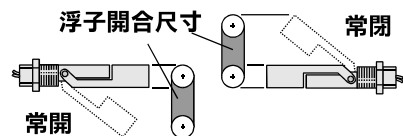

開關動作狀態：

根據安裝方向，開關會跟隨液位上升或下降，常開或常閉也可因浮子旋轉 180 度而改變。
開關表面上的箭頭向上指示 N / O (常開)

電源連接：22 # AWG, 24" L., PVC 電線. (標準：U.L. 認可 - FILE NO. E 45168, CSA LISTED - FILE NO. 30200, CE)

開 關：20 VA (可自轉 N / O 或 N / C)

系列	材料	比重	最高工作壓力 (bar)	最高工作溫度 (°C)	功率	連接	訂貨號
LS - 3	PP	0.6	3	100	20 VA	1/8" NPT	177425
	PVDF	0.86		121			173250
LS - 3 3/4"	PP	0.95	大氣壓 10.3	100	開關：N.C./ N.O. 反向浮動	1/8" NPT	201540
	杆 / 浮球：尼龍 / Buna	0.85		121			177818
LS - 3 Micro	PP	0.95	3	80	開關：N.O.	1/8" NPT	247135
					開關：N.C.		247137
					開關：N.O.	3/8" -16 直牙	246985
					開關：N.C.		246986
LS - 1755	316 S.S.	0.9	20	148.9	20 VA	1/8" NPT	1755
LS - 74780	CPVC	0.85	1	82.2	20 VA	1/4" NPT	74780
LS - 1950	316 S.S.	0.75	50	148.9	20 VA	1/4" NPT	1950
				248.9			79999
Type 3	尼龍	0.65	6.9	121.1	20 VA	5/8"-11 牙口	165570
	PP	0.55		107.2			164520
Type 5	尼龍	0.65	6.9	121.1	20 VA	1/2" NPT	140620
	PP	0.55		107.2			131100
Type 9	316 S.S.	0.8	20	148.9	20 VA	1/2" NPT	164870
Type 10	PP	0.55	3	107.2	20 VA	7/8"直徑x1/32" -5/32"面板厚	165800
	尼龍	0.65		121.1			165900

注：以上參數只供參考，如有任何修改恕不另行通知