

OPS 壓力開關

- ☆ 不僅用於以氟利昂為介質的製冷劑中，也可用於空氣和液體
- ☆ 最高工作溫度: 80°C
- ☆ 靈巧的安裝板，可適用於不同的安裝場合
- ☆ 採用 "單刀雙擇" 觸點機械結構設計
- ☆ 新穎的微動開關結構，保證了可靠的轉換功能
- ☆ 多點接觸轉換功能
- ☆ 手動控制，不需要任何工具即可進行電觸點功能試驗
- ☆ G 1/4 壓力端口連接




特價中



壓力 (bar)

型號	壓力範圍 (bar)		壓差 (bar)		出廠設定 (bar)		最大氣密試驗壓力 (bar)
	最小	最大	最小	最大	OFF	ON	
OPS 503	-0.7	3	0.2	1.5	2	1	16.5
OPS 506	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
OPS 506M	-0.7	6	複位壓差 ≤ 1		3	手動複位	16.5
OPS 110	1	10	1	3	6	5	16.5
OPS 516	5	16	1	4	10	8	35
OPS 520	5	24	2	5	16	13	35
OPS 530D	5	30	5	10	20	15	35
OPS 530	8	30	固定 3-5		20	15-17	35
OPS 530M	8	30	複位壓差 ≤ 4		20	手動複位	35

尺寸 (mm)



雙組壓力式 (bar)

型號	壓力端	壓力範圍 (bar)		壓差範圍 (bar)		出廠設定 (bar)		最大氣密試驗壓力
		最小	最大	最小	最大	OFF	ON	
OPS 830	低壓	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
	高壓	8	30	固定 3-5		2	15	35
OPS 830 HM	低壓	-0.7	6	0.6	4	3	2	16.5
	高壓	8	30	複位壓差 ≤ 4		20	手動複位	35
OPS 830 HLM	低壓	-0.7	6	複位壓差 ≤ 1		3	手動複位	16.5
	高壓	8	30	複位壓差 ≤ 4		20	手動複位	35

電器參數

額定電流 / 額定電壓		功率	125 / 250 V AC
非誘導電流		1	12
誘導電流	滿載電流	0.75	12
	瞬時電流	0.45	72

OFS 蕩板式流量開關

- ☆ OFS 液體流量開關是單刀雙擇交流開關
- ☆ 流量值控制可調 (配 5 片不銹鋼流向片)，重複動作點穩定
- ☆ 流量開關不可使用在液體溫度將至液體冰點以下的管線中
- ☆ 使用流體溫度範圍: 1°C - 100°C
- ☆ 最大工作壓力: 10 bar
- ☆ 閥體材質: 黃銅


工作壓力	最大 10 bar
絕緣電阻	Over 100 M, DC 500 VM
耐壓	AC 1500 V / 1 分鐘
觸點壽命	1000 K 次
波紋管壽命	500 K 次
液體溫度	最高 100 °C
電功率	15 Amps , 250 Vac
開關	SPDT
蕩板	不銹鋼，銅
外殼	ABS
口徑	15 (1/2")、20 (3/4")、25 (1")

選型

型號	口徑	壓力	外殼
OFS - 15	1/2"	10 kg	ABS
OFS - 20	3/4"	10 kg	ABS
OFS - 25	1"	10 kg	ABS

型號	配管尺寸	開關動作時的流量調節範圍 (L/min)			
		最小調節		最大調節	
		流量減少	流量增加	流量減少	流量增加
OFS - 25	1	18	21	45	50
	1-1/2	30	35	100	105
	2	50	58	150	155
	2-1/2	75	86	187	200
	3	100	115	225	260


尺寸 (mm)

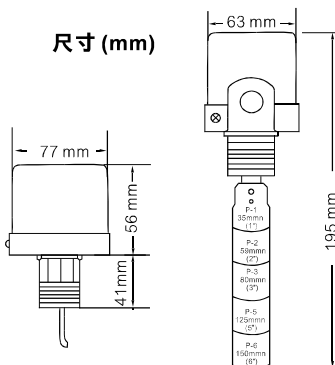

特價中



結構圖

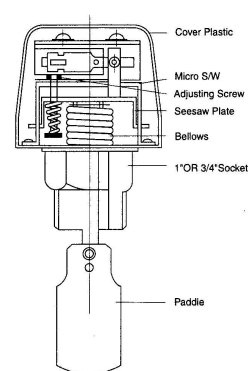

OFS 超值精巧型流量開關

應廣大客戶要求，本公司新推出一款優質及低價的 OFS 流量開關，類似於液位開關設計，適用於只需給出一流量信號而起到保護作用的場合中。這款 OFS 流量開關的材料為尼龍，接口為 G 1/2"，溫度可達 90 °C，採用電功率為 50 VA 的磁簧管作為核心組件，使其工作壽命更長更穩定，可用於氣體或液體。

特價中

型號: 133282C

